

### PS45 - Protector auditivo Premium Clip-On

**Colección:** Protección auditiva

**Gama:** Protección auditiva

**Materiales:** ABS, PU, PVC, Polioximetileno, Acero inoxidable

### Información del producto

Protector Premium que usa las mismas copas que nuestro protector auricular Premium PS46. Fácil de colocar y compatible con los cascos de seguridad Endurance, Height Endurance y Expertbase. Aviso: Las prestaciones de atenuación dependen del modelo de casco con el que se usa.

### Normas

EN 352-3 (SNR 25dB)



#### Protección auditiva


Los problemas auditivos se presentan cuando se está expuesto a condiciones de trabajo nocivas sin usar el equipo de protección adecuado

#### Protección auditiva

Los problemas auditivos se presentan cuando se está expuesto a condiciones de trabajo nocivas sin usar el equipo de protección adecuado

### Características

- Colocación fácil
- Sistema ajustable de doble perno que facilita múltiples posiciones para un mejor ajuste
- Posición retraída para uso intermitente
- Compatible con los cascos Endurance y Height Endurance
- Compatible con los cascos Expertbase
- Certificado CE
- CE-CAT III
- Marcado UKCA
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Envase individual para máquina expendedora

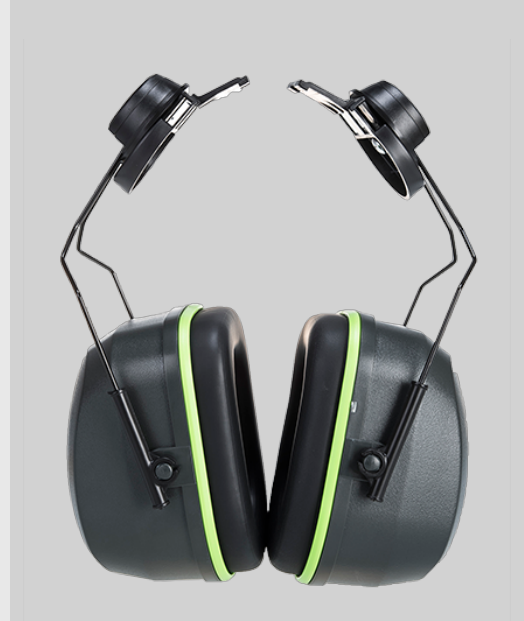

## PS45 - Protector auditivo Premium Clip-On

Código de producto: 6506101000

### Laboratorio

SATRA Technology Europe Ltd (Organismo Notificador N°.: NB: 2777)  
 Bracetown Business Park  
 D15 YN2P, Ireland  
 Cert. N°: 2777/13982-01/E00-00

SATRA Technology Centre Ltd (Organismo Notificador N°.: AB: 0321)  
 SATRA Technology Park  
 NN16 8SD, United Kingdom  
 Cert. N°: AB0321/18792-01/E00-00

### Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
PS45GRR	Gris	65.0	43.0	60.0	0.3300	0.1677	5036108326082	15036108814869

### PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN 352-3:2002

PS45									
A	Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Mean Attenuation (dB)	10.5	11	20.6	27.9	38.0	33.4	34.1	30.3
C	Standard Deviation (dB)	6.7	5.3	5.7	5.0	4.8	4.2	4.4	6.6
D	Assumed Protection (dB)	3.8	5.7	14.9	22.8	33.2	29.1	29.7	23.7
<b>SNR 25dB H:29dB M: 24dB L: 14dB</b>									

PS45GRR