



Botín Roble PLA

NP 309



NAZCA ofrece una total y amplia garantía contra defectos de fabricación y de materias primas para todo su calzado de seguridad.



Nazca desde el año 2005 está acreditada con un sistema de gestión de calidad que cumple con los requisitos de la norma ISO 9001 para diseño, producción y comercialización de su calzado de seguridad.



Cuero flor que incorpora aditivos grasos que mejoran su resistencia y confort.



POLIURETANO BIDENSIDAD

El Poliuretano (PU) de alta densidad actúa como piel protegiendo al poliuretano de baja densidad. Estos dos actúan solidariamente formando una planta de gran versatilidad.



Steel Toe

Punta de acero ergonómica diseñada por Nazca. Alta y ancha (W/H) para mayor confort.



ANTICLAVO

Plantilla de acero inoxidable, resistente a la perforación 1.100N


Especificaciones Técnicas

Fabricación	Inyección directa al corte
Aparado	Cuero engrasado
Color	Negro
Forro	Completo en textil respirable
Fuelle	Integrado al aparado
Tobillera	Acolchada con espuma de alta densidad
Costuras	Dobles y triples con hilo Nylon T-20 imputrescible
Contrafuerte	Termoformado de 1.6 mm de espesor
Plantilla interior	Intercambiable, Soft Classic PI 101
Entreplantilla	Plantilla de Acero
Plantilla de armar	Material no tejido
Planta	Poliuretano bidensidad resistente a los derivados de los Hidrocarburos
Puntera	Acero W/H* (alta y ancha)
Cambrellón	Plástico de Alta Resistencia
Talón	Reforzado
Ojetillos	Pasacordones metálicos
Cordones	Sección circular de alta resistencia
Numeración	35 al 45
Características Especiales	Calzado Antiestático. Cumple con norma EN ISO 20345



Plantilla Intercambiable - PI 101

SOFTCLASSIC

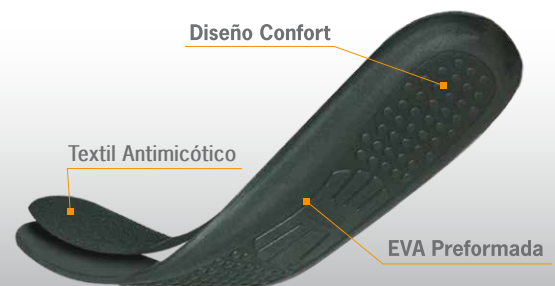

www.nazcaseguridad.com

Nazca suministra esta información sólo a título informativo y se reserva el derecho a efectuar cambios en sus modelos de calzado de seguridad de acuerdo a requerimientos de mercado, sin previo aviso.